



MINILITE LED 
LICHTLEISTE



Minilite LED-Lichtleiste.

Minimale Abmessungen. LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschränkmontage.
Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.




Verbindung bedarfsweise mit Verbindungsleitung oder Verbindungskupplung.

- Hohe Energieeffizienz durch LED-Technik
- Mittlere Nennlebensdauer - ca. 20.000 Betriebsstunden
- Lichtstromerhalt L80/B10
- Farbtemperatur 3000 K / 4000 K
- Hohe Farbwiedergabe $R_a > 80$

Montage-
möglichkeiten

Wahlweise direkt oder
90° Winkelmontage an Decke / Wand





Produkt-Typen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lumen Leuchte (Lm)	Systemleistung (W)	Kelvin (K)	Lichtstromerhalt	L	B	H	kg	Anfrage
FLU-6455 0350	Minilite LED 3,30	257	4,00	3000	L80/B10	315	28	35	0,3	
FLU-6455 0050	Minilite LED 3,30	274	4,00	4000	L80/B10	315	28	35	0,3	
FLU-6455 0400	Minilite LED 5,76	450	6,40	3000	L80/B10	545	28	35	0,4	
FLU-6455 0100	Minilite LED 5,76	485	6,40	4000	L80/B10	545	28	35	0,4	
FLU-6455 0450	Minilite LED 9,36	730	9,90	3000	L80/B10	875	28	35	0,6	
FLU-6455 0150	Minilite LED 9,36	790	9,90	4000	L80/B10	875	28	35	0,6	
FLU-6455 0500	Minilite LED 12,60	980	13,20	3000	L80/B10	1175	28	35	0,7	
FLU-6455 0200	Minilite LED 12,60	1114	13,20	4000	L80/B10	1175	28	35	0,7	
FLU-6455 0550	Minilite LED 16,20	1260	16,70	3000	L80/B10	1475	28	35	0,9	
FLU-6455 0250	Minilite LED 16,20	1352	16,70	4000	L80/B10	1475	28	35	0,9	




Zubehör

Verbindungen

Mit dem Kupplungsadapter oder der Verbindungsleitung (ca. 30 cm) verbinden Sie zwei bis maximal 10 Stück Minilite LED Universalleuchten zu einem Lichtband. Diese beiden Teile liegen der Verpackung bereits bei.

Bei Bedarf kann eine Verbindungsleitung (ca. 50 cm) als Zubehör bestellt werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge
3006 0105	Verbindungsleitung 30 cm	300
3006 0106	Verbindungsleitung 50 cm	500

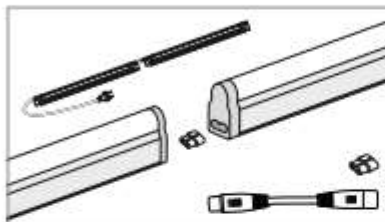

Verbindungsmöglichkeiten (Abbildung ähnlich)



Verbindung bedarfsweise mit Verbindungsleitung oder Verbindungskupplung



Verbindungsleitung


Lichtband mit Verbindungsleitung



Lichtband mit Verbindung



Befestigungsklammern

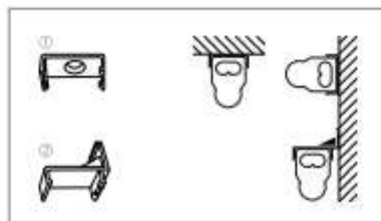

① - Befestigungsklammer für Direktmontage

② - Befestigungsklammer für 90° Winkelmontage

Für Wand- oder Deckenmontage sind je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage in der Verpackung enthalten.