
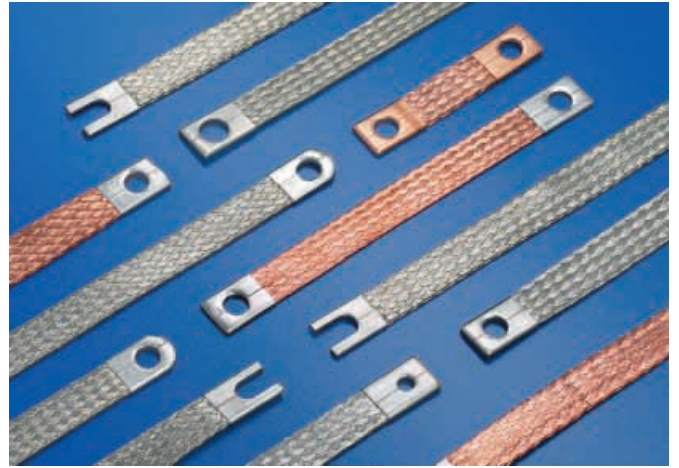


Spezielle Flachbänderder Special grounding strips

- Produktion auf Anfrage
Manufactured upon request

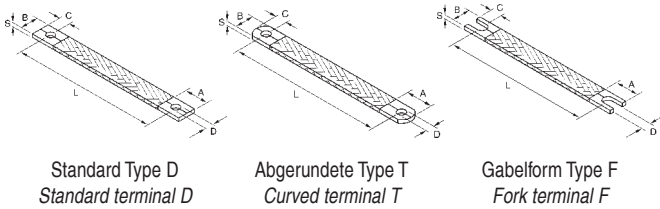

Massebänder aus Edelstahl AISI 304 Steel braided shunts AISI 304

- Anschlußfläche produziert entsprechend EN 50164-2
Manufacturing of the shunt according to EN 50164-2
- Einsatz in der chemischen Industrie, Werften und Off-shore Anlagen, darsistent gegen Korrosion
Usable for chemical plauts, petrochemicalasindustrie, shipyard and offshore withstand at the corrosion and to the sea fog



Artikelnummer Code	Querschnitt in mm ²	Drahtstärke Wire dia.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	S mm.	L mm.
CIX 35/018-XXX/30	35	0,18	30	30	15	13	4,0	auf Anfrage at request
CIX 70/018-XXX/30	70	0,18	30	30	15	13	5,0	
* CIX 70/035-XXX/30	70	0,35	30	30	15	13	5,0	

Strombänder aus Aluminium Aluminium braided shunts AL 99,7

- Einzeldraht 0,30mm EN-AW 1370 (1050A)
Single wire 0,30mm EN-AW 1370 (1050A)
- Anschlußfläche in Aluminium EN-AW6060
Aluminium ferrules EN-AW 6060



Artikelnummer Code	Querschnitt in mm ²	Drahtstärke Wire dia.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	S mm.	L mm.
CAL 50/030-XXX/30	50	0,30	30	30	15	11	4,0	auf Anfrage at request
CAL 100/030-XXX/35	100	0,30	35	35	17,5	13	5,5	
* CAL 150/030-XXX/40	150	0,30	40	40	20	13	6,5	

* Lagermaterial

* Material is usually in stock

Die Längen, Anschlussflächen, Borhungen, die oben nicht aufgeführt sind können auf Anfrage produziert werden.

The lengths, cross-sectional areas, and drill sizes which are not mentioned in table above, can be manufactured upon request.