
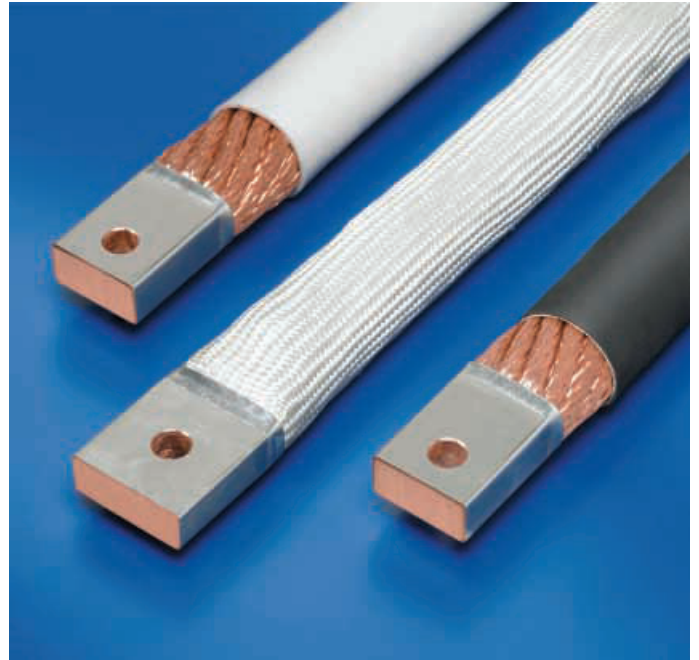


Luftgekühlte Strombänder für Schweißmaschinen (mit höchstflexibler Isolation oder ohne Isolierung)

Air cooled high current cables with and without insulation

- Aufgepresste Kontakthülsen aus verzinnem Kupfer
Pressed copper connectors, tin coated
- Einzeldrahtstärke / *Single wire* Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
0,10 or 0,20mm

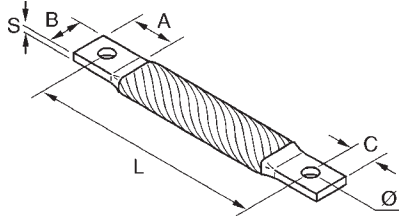

Kupfer blank <i>Red copper</i>	Querschnitt	Drahtstärke <i>Wire dia.</i>	A mm.	B mm.	C mm.	Ø mm.	S mm.	L mm.
CCR 300-250 / 32	300	0,10	50	32	16	13	17,0	250
CCR 300-300 / 32	300	0,10	50	32	16	13	17,0	300
CCR 300-350 / 32	300	0,10	50	32	16	13	17,0	350
CCR 300-400 / 32	300	0,10	50	32	16	13	17,0	400
CCR 300-450 / 32	300	0,10	50	32	16	13	17,0	450
CCR 300-500 / 32	300	0,10	50	32	16	13	17,0	500
CCR 400-250 / 32	400	0,10	50	32	16	13	20,5	250
CCR 400-300 / 32	400	0,10	50	32	16	13	20,5	300
CCR 400-350 / 32	400	0,10	50	32	16	13	20,5	350
CCR 400-400 / 32	400	0,10	50	32	16	13	20,5	400
CCR 400-450 / 32	400	0,10	50	32	16	13	20,5	450
CCR 400-500 / 32	400	0,10	50	32	16	13	20,5	500
CCR 500-300 / 32	500	0,10	50	32	16	13	24,5	300
CCR 500-350 / 32	500	0,10	50	32	16	13	24,5	350
CCR 500-400 / 32	500	0,10	50	32	16	13	24,5	400
CCR 500-450 / 32	500	0,10	50	32	16	13	24,5	450
CCR 500-500 / 32	500	0,10	50	32	16	13	24,5	500
CCR 500-600 / 32	600	0,10	50	32	16	13	24,5	600
CCR 600-400 / 40	600	0,10	50	40	16	13	23,0	400
CCR 600-450 / 40	600	0,10	50	40	16	13	23,0	450
CCR 600-500 / 40	600	0,10	50	40	16	13	23,0	500
CCR 600-550 / 40	600	0,10	50	40	16	13	23,0	550
CCR 600-600 / 40	600	0,10	50	40	16	13	23,0	600
CCR 600-700 / 40	600	0,10	50	40	16	13	23,0	700

Andere Breiten, Längen Querschnitte und Bohrungen sind auf Anfrage lieferbar.

MÖGLICHE ISOLATIONEN

- Fieberglas HVR
- Schrumpfschlauch HKR
- graues Silikon RHO
- schwarzes Polyolefin PLF

Widths, lengths, cross-sections and bores are not included in table above, they are provided at request.

INSULATION UPON REQUEST

- *Fiber-glass* HVR
- *Rubber tube* HKR
- *Grey silicon* RHO
- *black polyolefin* PLF